


CASTLOADERS

CASTLOADERS



DIAGRAMMI DI CARICO*

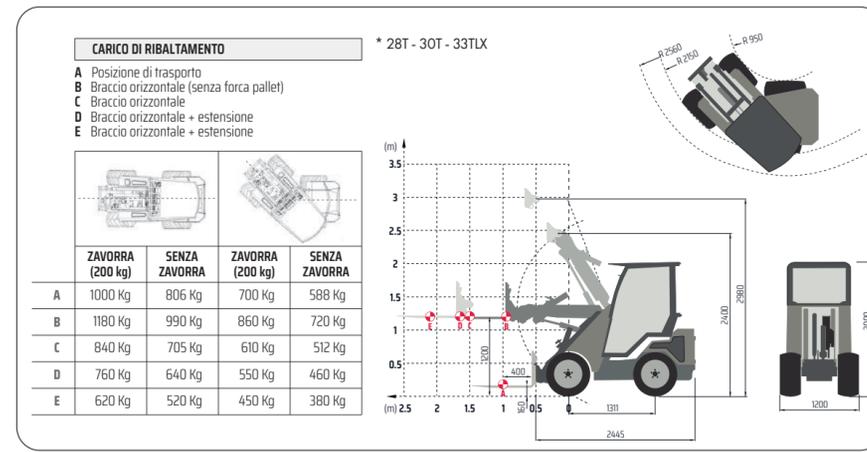

RUOTE

SKID	ALL-TRAC	TRACTOR	GARDEN
23X8.50-12 23X10.50-12 26X12.00-12	8PR 300/60X12	23X8.50-12 23X10.50-12 26X12.00-12	23X8.50-12 23X10.50-12 24X13.00-12 26X12.00-12 26.5X14.00-12



* con zavorre

<input type="checkbox"/> CAST 28T	1180 kg [B]*	25 HP	46 lt/min	2945 mm
<input type="checkbox"/> CAST 30T	1180 kg [B]*	25 HP	47 lt/min	2945 mm
<input type="checkbox"/> CAST 30T FOREST	1180 kg [B]*	25 HP	47 lt/min	2945 mm
<input type="checkbox"/> CAST 33TLX	1180 kg [B]*	25 HP	50 lt/min	2945 mm
<input type="checkbox"/> CAST 33TLX CARBON	1180 kg [B]*	25 HP	50 lt/min	2945 mm



CAST GROUP S.r.l.
 Via A. Meucci, 18, 30035, Mirano(VE), Italia
 ph.+39 041 5701827- fax +39 041 5726786
 info@cast-group.it | www.cast-group.it



30 SERIES

- CAST 28T
- CAST 30T
- CAST 30T FOREST
- CAST 33TLX
- CAST 33TLX CARBON

www.cast-group.it



PI-30 series_IT_03 / 2024 - AG0000000025

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso e/o notifica. Cast Group si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza obbligo di comunicazione. Le immagini riportate in questo documento sono a solo scopo dimostrativo.



Display elettronico con spie anomalie, luci, motore, livelli olio idraulico e sistema elettrico flottaggio.



Doppia pompa servizi per migliori prestazioni, velocità operativa, comfort e fluidità d'utilizzo.



Joystick a 5 funzioni di serie. 11 funzioni è di serie su LX e 11 funzioni ergonomico su Carbon.



Altezza telescopico fino a 2945mm, la più alta della categoria.



Velocità massima: 12 Km/h (mod. LX ,Poclairn Single Speed). 20 Km/h (mod. LX Carbon, Poclairn Dual Speed).



Differenziale elettrico di serie su tutti i modelli.




Particolari che fanno la differenza.

RPS >>>>

RPS (Rigid Pipe System) è il sistema di distribuzione delle tubazioni idrauliche impiegato su tutta la Serie 30.

I tubi rigidi sono composti da materiali di primissima qualità e garantiscono una straordinaria resistenza all'usura. Essi sono disposti in maniera ordinata e sono facilmente accessibili per la manutenzione.

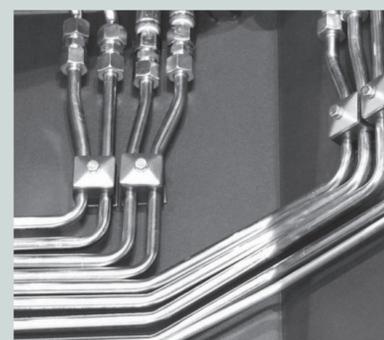

Serie 30 Castloaders rappresenta tecnologia ed innovazione per il settore delle pale multifunzione. Accorgimenti tecnici che fanno la differenza e si distinguono a beneficio di migliori prestazioni, semplicità d'uso e ridotta manutenzione.

Le nuove prese idrauliche posteriori sono di facile accessibilità ed hanno la possibilità di aggiungere il ripartitore di flusso, caratteristica di grandi macchine comunali, per poter lavorare contemporaneamente con attrezzatura frontale e posteriore. I comandi per il controllo delle pompe idrauliche sono a portata di mano e ben disposti. Sono disponibili fino a 50 litri di olio per il funzionamento delle attrezzature idrauliche, mulchers, rasaerba, frese con dimensioni importanti.

30 SERIES

Dati tecnici

Dati motore (Standard)

	28T	30T	30T CARBON / FOREST	33TLX	33TLX CARBON DUAL
Costruttore: Yanmar	✓	✓	✓	✓	✓
Tipo di motore diesel	3TNV76	3TNV80	3TNV80	3TNV80	3TNV80
Cilindri	3	3	3	3	3
kW	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
Cilindrata cc	1116	1266	1266	1266	1266
Raffreddamento:	Liquido	✓	✓	✓	✓
Livello di emissioni standard EU Stage V	✓	✓	✓	✓	✓
Giri / minuto	3000	3000	3000	3000	3000

Impianto elettrico

Tensione di esercizio: 12 V	✓	✓	✓	✓	✓
Alternatore: 40 (65) A	✓	✓	✓	✓	✓

Pesi

Peso (standard) kg	1250	1270	1365	1395	1450
Capacità di sollevamento kg [B]*	1180	1180	1180	1180	1180
Massima forza di tiro kg	800	800	800	1000	1000
Forza di strappo kg*	1150	1150	1150	1150	1150

Dati veicolo

Joystick (11 funzioni)	OPT	OPT	OPT	OPT	ERGO
Cabina (optional)	✓	✓	✓	✓	✓
Blocco differenziale elettrico	✓	✓	✓	✓	✓
Protezione Rops/Fops	✓	✓	✓	✓	✓
Braccio telescopico	✓	✓	✓	✓	✓
Parallelogramma	OPT	✓	✓	✓	✓
Velocità km/h	12	14	14	16	9 ÷ 20
Capacità serbatoio carburante: 28 lt	✓	✓	✓	✓	✓
Capacità serbatoio olio idraulico: 30 lt	✓	✓	✓	✓	✓

Guida

Tipo di guida: "Direct Drive" 4WD trasmissione idrostatica	✓	✓	✓	✓	✓
Trazione diretta	✓	✓	✓	✓	✓

Valori emissioni acustiche

Livello di potenza sonora misurata: LwA 99 dB(A)	✓	✓	✓	✓	✓
Livello di potenza sonora garantita: LwA 101 dB(A)	✓	✓	✓	✓	✓

Ruote

Tractor	23x10.50-12	26x12.00-12	26x12.00-12	26x12.00-12	26x12.00-12
---------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

* con zavorre