


# CASTLOADERS

# CASTLOADERS



## DIAGRAMMI DI CARICO

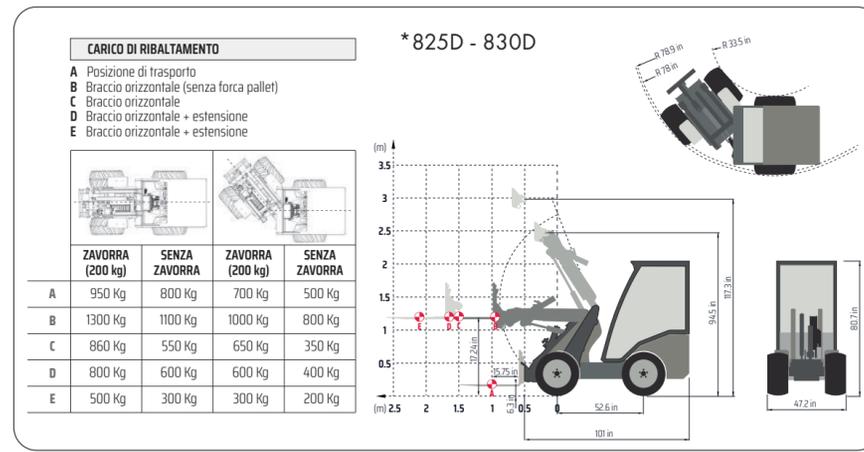

## RUOTE

SKID	ALL-TRAC	TRACTOR	GARDEN
23X8.50-12 23X10.50-12 26X12.00-12	8PR 300/60X12	23X8.50-12 23X10.50-12 26X12.00-12	23X8.50-12 23X10.50-12 24X13.00-12 26X12.00-12 26.5X14.00-12



\* con zavorra

<input type="checkbox"/> CAST 820D	1150 kg*	20 HP @ 3600 rpm	30 lt/min	2980 mm
<input type="checkbox"/> CAST 825D	1300 kg [B]*	26 HP @ 3000 rpm	42 lt/min	2980 mm
<input type="checkbox"/> CAST 830D CARBON	1300 kg [B]*	26 HP @ 2600 rpm	46 lt/min	2980 mm

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso e/o notifica. Cast Group si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza obbligo di comunicazione. Le immagini riportate in questo documento sono a solo scopo dimostrativo.

PH-800 series\_IT\_02/2024 - AQ00000000032



- CAST 820D
- CAST 825D
- CAST 830D CARBON



CAST GROUP S.r.l.  
 Via A. Meucci, 18, 30035, Mirano(VE), Italia  
 ph.+39 041 5701827- fax +39 041 5726786  
 info@cast-group.it | www.cast-group.it



# 800 SERIES

www.cast-group.it





Display elettronico con spie anomalie, luci, motore, livelli olio idraulico e sistema elettrico flottaggio.



Il piantone dello sterzo è regolabile mediante una semplice pressione della leva posta sotto il volante.



Joystick a 5 funzioni di serie su 820D e 825D. Joystick 11 funzioni ergonomico di serie su 830D Carbon.



Altezza telescopico fino a 2980mm, la più alta della categoria.



Velocità massima: fino a 16 km/h (830D Carbon)



Cancelletto laterale, assicura una maggiore sicurezza e protezione per l'operatore.



## SILENT BLOCK

### Sicurezza e comfort.

Il dispositivo Silent Block è stato progettato per assicurare una maggiore protezione dalle vibrazioni e attutire i colpi dovuti al lavoro su terreni sconnessi, garantendo maggiore comfort di guida e allungando la vita della macchina.



La serie 800 è caratterizzata da un design di forte personalità. Grazie alla sua struttura a basso baricentro il mezzo rimane stabile su ogni tipo di terreno ed offre all'operatore un'ottima visibilità e manovrabilità. Disponibile anche con cabina. Tutti i modelli sono equipaggiati con i collaudati e affidabili Motori diesel Kubota. Inoltre, vengono forniti di serie il blocco elettrico del differenziale, la struttura di protezione ROPS/FOPS, il braccio telescopico. Tutti i modelli possono essere equipaggiati (optional) con cabina insonorizzata e riscaldata. Il parallelogramma è di serie sui modelli 825D e 830D Carbon.

## 800 SERIES

### Dati tecnici

	820D	825D	830D CARBON
<input type="checkbox"/> <b>Dati motore (Standard)</b>			
Costruttore: Kubota	✓	✓	✓
Tipo di motore diesel	D722	D1105	D1305
Cilindri	3	3	3
kW	14,9	18,7	21,7
Cilindrata cc	719	1123	1261
Raffreddamento: Liquido	✓	✓	✓
Livello di emissioni standard	#	#	III A
Giri / minuto	3600	3000	2600
<input type="checkbox"/> <b>Impianto elettrico</b>			
Tensione di esercizio: 12 V	✓	✓	✓
Alternatore: 40 (65) A	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> <b>Pesi</b>			
Peso (standard) kg	1100	1140	1170
Capacità di sollevamento kg [B]*	1150	1300	1300
Massima forza di tiro kg	800	800	800
Forza di strappo kg*	1150	1150	1150
<input type="checkbox"/> <b>Dati veicolo</b>			
Joystick (11 funzioni)	OPT	OPT	11ERG
Cabina (optional)	✓	✓	✓
Blocco differenziale elettrico	✓	✓	✓
Protezione Rops/Fops	✓	✓	✓
Braccio telescopico	✓	✓	✓
Parallelogramma	OPT	✓	✓
Velocità km/h	10	12	16
Capacità serbatoio carburante: 14 lt	✓	✓	✓
Capacità serbatoio olio idraulico: 21 lt	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> <b>Guida</b>			
Tipo di guida: "Direct Drive" 4WD trasmissione idrostatica	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> <b>Trazione diretta</b>			
<b>Valori emissioni acustiche</b>			
Livello di potenza sonora misurata: LwA 99 dB(A)	✓	✓	✓
Livello di potenza sonora garantita: LwA 101 dB(A)			
<input type="checkbox"/> <b>Ruote</b>			
Tractor	23x8.50-	12	23x10.50-

\* con zavorre

