


WORKYQUAD

MINILOADERS



DIAGRAMMI DI CARICO INDICATIVI

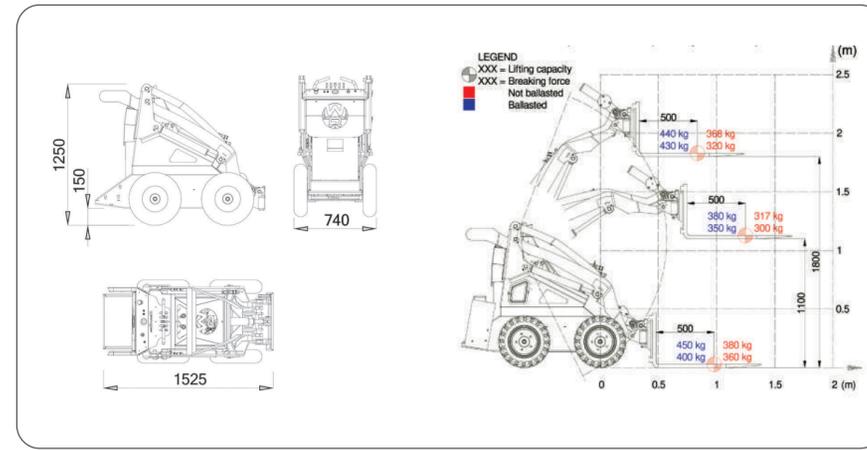

Ph-SSQ series_ITA_02/2024 - AG0000000038

I dati contenuti nel presente documento sono soggetti a modifiche senza preavviso e/o notifica. Cast Group si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza obbligo di comunicazione. Le immagini contenute in questo documento sono solo a scopo dimostrativo.

I NOSTRI PNEUMATICI



INDUSTRIAL FORKLIFT FORKLIFT ANTITRACCIA TRACTOR SKID ALL TRAC GARDEN



*CON ZAVORRE

<input type="checkbox"/> SSQ11	280 Kg*	11,7 HP @ 3600 rpm	21,6 L/min	2110 mm
<input type="checkbox"/> SSQ15	340 Kg*	14,8 HP @ 3200 rpm	25,6 L/min	2110 mm
<input type="checkbox"/> SSQ21HF	340 Kg*	20,3 HP @ 3600 rpm	40,0 L/min	2110 mm
<input type="checkbox"/> SSQ22	350 Kg*	22,1 HP @ 3600 rpm	35,0 L/min	2110 mm
<input type="checkbox"/> SSQ22 HF	350 Kg*	22,1 HP @ 3600 rpm	40,0 L/min	2110 mm
<input type="checkbox"/> SSQECO	440 Kg*	5,7 kW @ 2500 rpm	18,5 L/min	2110 mm

CASTGROUP

CAST GROUP S.r.l.
 Via A. Meucci, 18, 30035, Mirano(VE), Italia
 ph.+39 041 5701827- fax +39 041 5726786
 info@cast-group.it | www.cast-group.it



WORKYQUAD

MINILOADERS



SSQ SERIES

- SSQ 11 Country
- SSQ 11 Plus
- SSQ 11 Purosangue
- SSQ 15D
- SSQ 22
- SSQ 21HF
- SSQ 22 HF
- SSQ ECO

www.cast-group.it



SSQ21 HF

Motore: KUBOTA D722-E4B
 Potenza: 14,9kW - 20,3HP
 Alimentazione: Diesel
 Velocità: 0-7km/h (proporzionale)
 Sistema idraulico: 40L/min - 190bar
 Ruote standard: 23x8.50-12 Skid
 Capacità di sollevamento: 340Kg
 Capacità di trazione: 500Kg
 Forza di strappo: 320Kg
 Dimensioni: 1525x975x1258mm
 Peso a vuoto: 690Kg



40 L/MIN FLUSSO IDRAULICO

SSQ22 HF

Motore: HONDA GX690
 Potenza: 16,5kW - 22,1HP
 Alimentazione: benzina(Euro95)
 Velocità (km/h): 0-7 (proporzionale)
 Sistema idraulico: 40 L/min - 190 bar
 Ruote standard: 22x11.00-8 AllTrak
 Capacità di sollevamento: 350Kg
 Capacità di trazione: 500Kg
 Forza di strappo: 330Kg
 Dimensioni: 1525x975x1258mm
 Peso a vuoto: 630Kg



Dimensioni ridotte e affidabilità: sono questi i punti di forza dei modelli SSQ. Trovare un WorkyQuad è come trovare un amico. Grazie alle sue piccole dimensioni l'SSQ entra facilmente attraverso porte, cancelli, box di cavalli e passaggi stretti in genere. La varietà di gamma SSQ permette di accontentare le più svariate esigenze della clientela diversificando il prodotto in base alle necessità da soddisfare e al lavoro da svolgere: agricoltura, manutenzione delle stalle, giardinaggio e cura del verde, piccole lavorazioni di edilizia e demolizione sono alcune delle attività dove l'SSQ, grazie all'intercambiabilità dei molteplici accessori, può operare con facilità e in assoluta semplicità e sicurezza.



SSQ11 COUNTRY/PLUS

PLUS version:
 -Ruote 18x8.50-10 Skid
 -Leva acceleratore;
 -Bumper laterali;
 -Contaore;

Motore: HONDA GX390
 Potenza: 8,7 kW - 11,7HP
 Sistema di raffreddamento: ad aria
 Alimentazione: benzina(Euro95)
 Velocità: 0-6km/h (proporzionale)
 Sistema idraulico: 21,6 L/min - 190bar
 Ruote standard: 4.00x8 Tractor
 Capacità di sollevamento: 280Kg
 Capacità di trazione: 420Kg
 Forza di strappo: 300Kg
 Dimensioni: 1525x740x1258mm
 Peso a vuoto: 600Kg

SSQ150 SSQ150 RC

Motore: KUBOTA Z602 - E4B
 Potenza: 10,9kW / 14,8HP
 Alimentazione: Diesel
 Sistema di guida: manuale/radiocomandato
 Velocità: 0-6km/h (proporzionale)
 Sistema idraulico: 25,6 L/min - 190bar
 Ruote standard: 23x8.50-12 Skid
 Capacità di sollevamento: 340Kg
 Capacità di trazione: 420Kg
 Forza di strappo: 300Kg
 Dimensioni: 1525x975x1258mm
 Peso a vuoto: 684Kg



SERBATOIO CARBURANTE

Serbatoio integrato alla carrozzeria.
 Capacità di 25 litri.



SPECIAL EDITION

SSQ11 FUROSANGUE

Basato su un SSQ11 Plus, ma con un robusto telaio verniciato in nero sablé e dotato di 50kg di zavorra, questo veicolo è pronto ad affrontare qualsiasi compito con determinazione.

La sua livrea in edizione speciale non solo cattura l'attenzione, ma riflette anche la vostra dedizione al lavoro e all'avventura.



SSQECO

Motore: Magneti permanenti
 Giri/minuto: 2500
 Tipo di batteria: Batteria da trazione
 Capacità batteria (Ah): 240
 Potenza motore (kW): 5,7
 Sistema idraulico: 18,5 l/min - 190bar
 Ruote standard: 4.00 - 8 Forklift
 Capacità di sollevamento: 450Kg
 Capacità di trazione: 390Kg
 Forza di strappo: 400Kg
 Dimensioni: 1525x740x1250mm
 Peso a vuoto: 850Kg



BRACCIO

Braccio in acciaio ad alta resistenza.
 Sistema di sollevamento a doppio cilindro.

PIASTRA UNIVERSAL

Compatibilità con tutti gli accessori disponibili per minipale.

SSQ22

Motore: HONDA HGX690
 Potenza: 16,5kW - 22,1 HP
 Alimentazione: benzina(Euro95)
 Velocità: 0-7km/h (proporzionale)
 Sistema idraulico: 35L/min - 190bar
 Ruote standard: 22x11.00-8 Tractor
 Capacità di sollevamento: 350Kg
 Capacità di trazione: 500Kg
 Forza di strappo: 300Kg
 Dimensioni: 1525x975x1258mm
 Peso a vuoto: 630Kg

